

# ALTANDÖRR DFD

Utåtgående 2-glas altandörr



DFD sett från utsidan

Utåtgående 2-glas altandörr i olika utföranden.  
Nedan visas bilder sett från insidan.



DFD med bröstning sett från insidan




DFD helgas sett från utsidan



Profilerad insida

<p><b>Egenskaper</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utåtgående sidhängt</li> <li>• Profilerad insida</li> <li>• Lamellimrad fingerskarvad furu</li> <li>• 2-glas isolerruta</li> <li>• U-värde 1,5</li> <li>• Ljudvärde Rw 30 dB</li> <li>• Karmdjup 105 mm</li> <li>• <b>Dörrfyllning täckmålad dörr.</b> Sandwichkonstruktion med isolering och board, klädd invändigt och utvändigt med slät oljehärdad board.</li> <li>• <b>Dörrfyllning laserad dörr.</b> Sandwichkonstruktion med isolering. Klädd in- och utvändigt med slät furuplywood.</li> </ul>	<p><b>Beslag</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoppe London, aluminium. Övriga beslagspaket som tillval.</li> <li>• Stängningsbeslag – Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med tre sidkolvar av typ kilkolv.</li> <li>• Vädringsbeslag – Dörrbroms, manövreras med spanjolettens handtag.</li> <li>• Hängningsbeslag – Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackat stål. Vita ggj till vita dörrar, silverfärgade (RAL 9006) till övriga kulörer.</li> </ul>
<p><b>Glas</b></p>	<p>2-glas isolerruta D4-12. Två 4 mm glas vilket det innersta är energiglas. 12 mm distans mellan glasen s.k varmkant, mellamrummet fyllt med Argon. Glaset monteras enligt MTK.</p>	<p><b>Ytbehandling</b></p>	<p>Obehandlat, Vit NCS S 0502-Y, lasyr (ek, teakbrun, nötbrun, brunsvart). Annan kulör som tillval mot prilllägg</p>
<p><b>Tillval och tillbehör</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spröjs</li> <li>• Poster</li> <li>• Olika glasalternativ</li> <li>• Beslag</li> <li>• Persienn, plisségardin och rullgardin</li> </ul>	<p><b>Garantier</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor</li> <li>• 5 års garanti på dörrrens funktion och mot rötskador</li> <li>• Produkten är CE-märkt</li> </ul>

# RITNINGAR

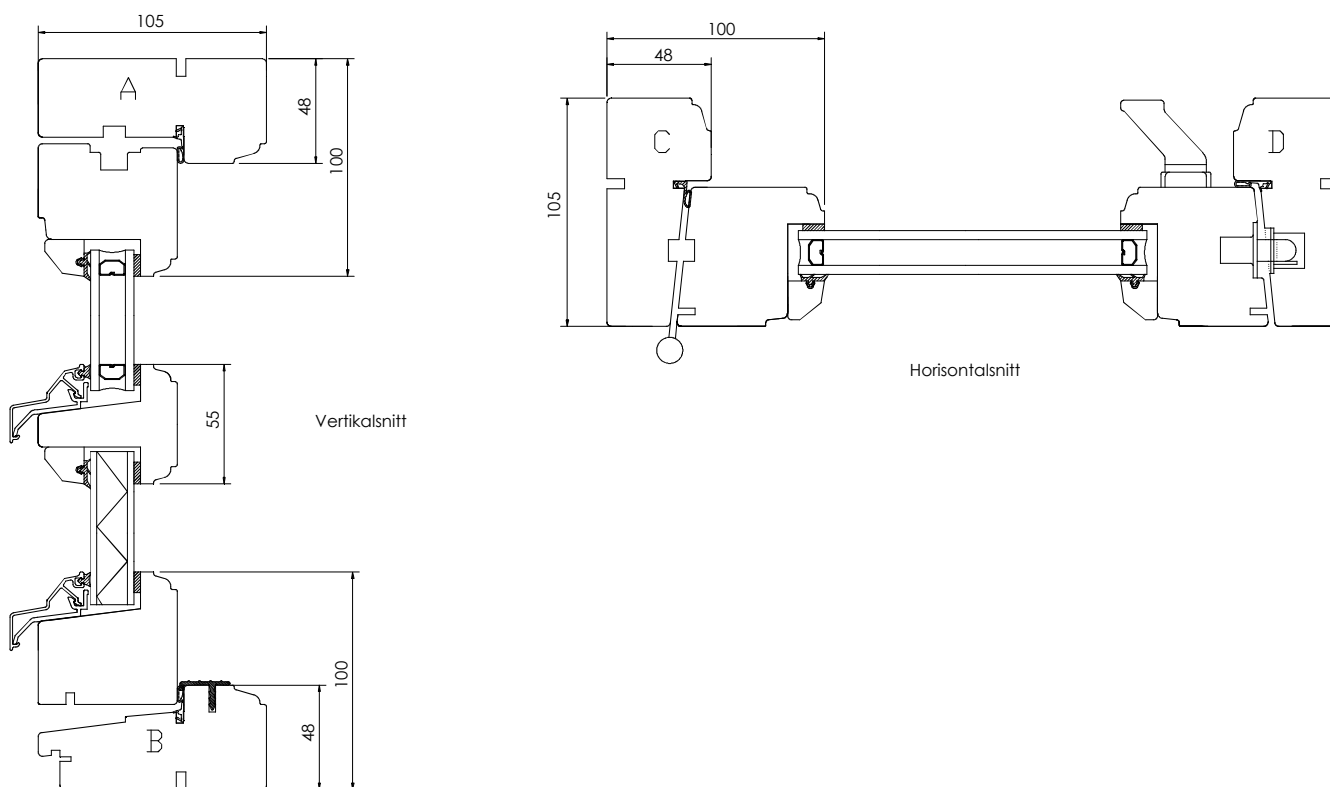

## STORLEKSGUIDE

Fönsterdörr

Helglasade  
fönsterdörrar

	DFD (Bröstad enkeldörr)				
	BREDD	7	8	9	10
HÖJD	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				

	DFD (Helglasad enkeldörr)				
	BREDD	7	8	9	10
HÖJD	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				

Möjliga storlekar

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.