

ALTANDÖRR HFDA/HFDPA

Utåtgående 3-glasad altandörr/altanpardörr med aluminiumbeklädd utsida



Utåtgående altandörrar och altanpardörrar med fyllning eller glas nertill. Dörrarna levereras som standard med bromsar till både enkel- och pardörrar för att kunna låsas i öppet läge. Läs mer om våra produkter på outline.se



HFDA







HFDPA




Aluminiumbeklädd utsida

Egenskaper	<ul style="list-style-type: none">• Utåtgående sidohängt• Utvändig aluminiumbekläddnad, profilerad• Lamellimrad fingerskarvad furu• 3-glas isolerruta• U-värde 1,2 (tillval ned till 1,0)• Ljudvärde Rw 32 dB, gäller enkeldörr• Karmdjup 115 mm	Beslag	<ul style="list-style-type: none">• Handtag Hoppe Tokyo.• Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge.• Hängningsbeslag - Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackat stål. Vita gångjärn till vita dörrar, silverfärgade till övriga kulörer..• Stängningsbeslag - Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med kikkolvar.• Vädringsbeslag - För vädring ingår fönsterbroms som standard, manövreras med spanjolettens handtag.• Pardörren har spanjoletter i båda dörrbladen.
Glas	3-glas isolerruta T4-16 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.	Ytbehandling	<ul style="list-style-type: none">• Ytbehandling, se standardkulörer på outline.se.• Andra kulörer mot pristinlägg.
Tillval och tillbehör	<ul style="list-style-type: none">• Allmogeprofil på insidan• Olika glasalternativ• Spröjs och poster• Beslagspaket• Brandklassade dörrar EI130, EW30, E30• Monterad karmhylsa• Salningsspår• Persienn, plisségardin, myggnät, rullgardin och lamellgardin• Löstagbar spröjs och mellanglasspröjs• Hakkolvsspanjolett till enkeldörr	Garantier	<ul style="list-style-type: none">• 10 års garanti på fönstrens funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta.• Produkten är P-märkt enligt RISE.• Produkten är CE-märkt.

RITNINGAR

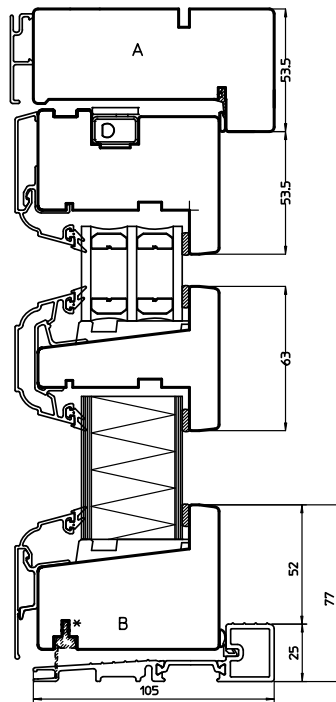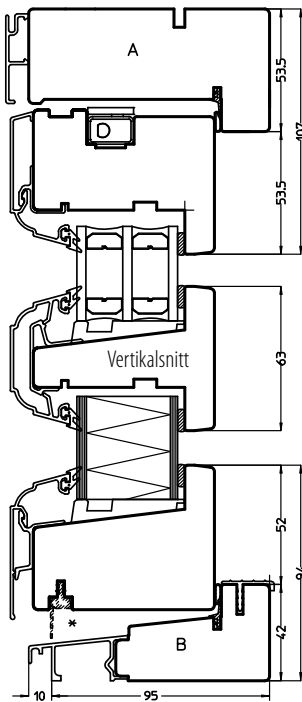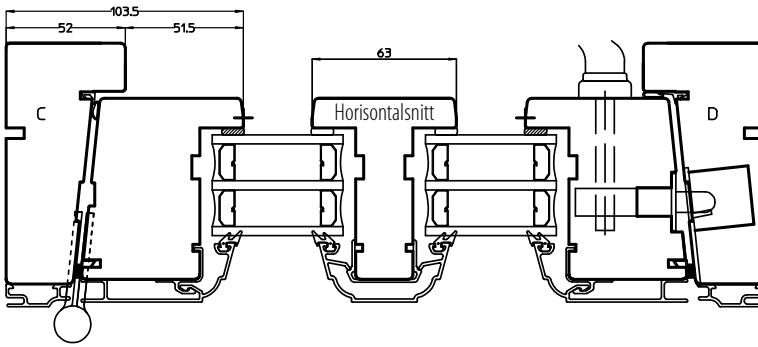

Vertikalsnitt Handikappröskel

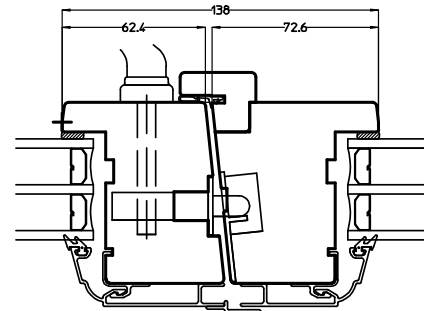

Horizontalsnitt mötesbåge

STORLEKSGUIDE

Altandörrar

BREDD	HFDA/HFDKA Enkeldörr					
	7	8	9	10	11	12
HÖJD	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
25						

Altanpardörrar

BREDD	HFDPA/HFDKPA Pardörr									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HÖJD	19									
	20									
	21									
	22									
	23									
	24									
25										

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 9/21 M innebär karmytterbredd 880 mm och karmytterhöjd 2080 mm. Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

Möjliga storlekar

Storleksguiden gäller för produkter i standardutförande. Specialglas och poster kan påverka möjliga storlekar.